


HQ-Innenschränke

Innenschränke für hohe Ansprüche

Allgemeine Merkmale


- Stabiles Stahlblechgehäuse, Blechstärke 1,5 mm
- Pulverbeschichtet RAL 7035 hellgrau, passend zur Elektroinstallation
- Tür eingelassen, aufbruchhemmend
- Dreipunktverriegelung mit 4-fach-Zuhaltung
- Schließsysteme auf Wunsch möglich
- Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel...) im Lieferumfang enthalten
- nach VDE

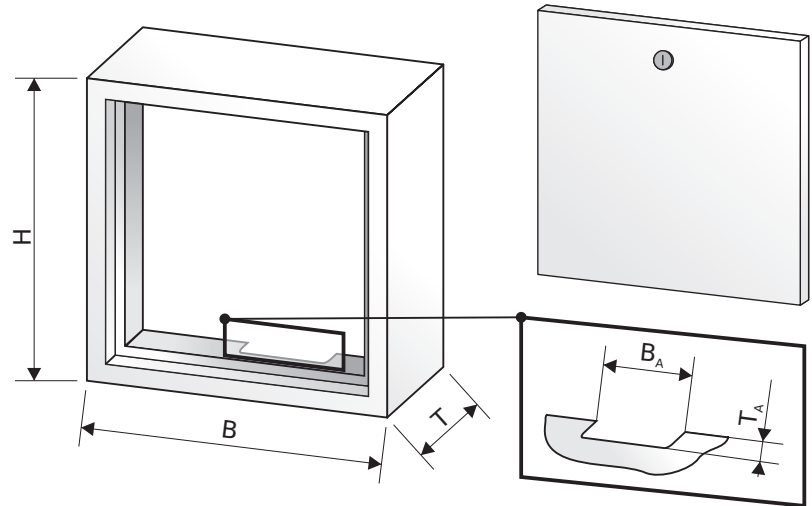

Ausschnitt A für Kabeleinführung

Maßtabelle

Schranktyp	Breite B [mm]	Höhe H [mm]	Tiefe T [mm]	Ausschnitt A $B_A \times T_A$ [mm]	Montageplatte $B_1 \times H_1$ [mm]
IS 30 HQ-M	300	400	150	95×65	298×390
IS 40 HQ-M mit kleinem Ausschnitt	400	400	200	95×65	398×398
IS 40 HQ-M mit großem Ausschnitt	400	400	200	310×65	398×398
IS 60 HQ-M mit kleinem Ausschnitt	400	600	200	95×65	398×590
IS 60 HQ-M mit großem Ausschnitt	400	600	200	310×65	398×590
IS 66 HQ-M	600	600	200	95×65	595×595
IS 80 HQ-M	600	800	200	95×65	598×798

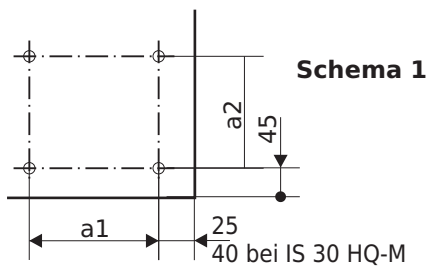

Lochabstände Wandbefestigung

Schranktyp	a1 [mm]	a2 [mm]	a3 [mm]	a4 [mm]	Anzahl Schrauben	siehe Schema
IS 30 HQ-M	218	300	---	---	4	1
IS 40 HQ-M	348	300	---	---	4	1
IS 60 HQ-M	348	---	250	245	6	2
IS 66 HQ-M	545	---	250	250	6	2
IS 80 HQ-M	548	---	350	358	6	2

Bohrlochdurchmesser für Plastdübel 8×61 [mm] entsprechend

