



Mini-Infokanal MIK 9S

WERBUNG und INFORMATION in HOTEL und KABELFERNSEHEN

Der Mini-Infokanal MIK 9S ermöglicht JPG-Bilder im TV-Breitbildformat mit oder ohne Stereo-Ton zufällig oder in alphabetischer Reihenfolge abzuspielen. Diese Bilddateien befinden sich dazu mit eventuell benötigten Sounddateien auf einer Speicherkarte. Die Bilder können mit herkömmlicher Grafik- oder Bildbearbeitungssoftware erstellt werden. Das müssen keine teuren professionellen Programme sein. Normale Textverarbeitungen sind jedoch nicht geeignet. Möglich sind aber auch Präsentationsprogramme mit der entsprechenden Exportfunktion, wie sie auch in Officepaketen enthalten sind.


Zur Einspeisung in z. B. eine Kabelfernsehanlage ist ein Modulator notwendig. Darüber lässt sich auch ein externer Ton einspeisen. Dieser Modulator gehört nicht zum Lieferumfang des MIK 9S.

Der Mini-Infokanal MIK 9S besitzt als besonderes Merkmal eine Selbststartautomatik. Bei einem Netzausfall oder einem Systemfehler erfolgt selbstständig ein Neustart.



Rückseite mit Speicherkarten

INSTALLATION

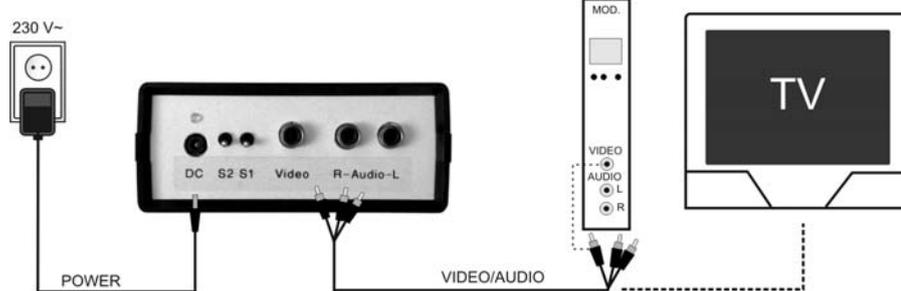

LIEFERUMFANG

MIK 9-S

- Steckernetzteil
- Speicherkarte
- A/V-Anschlusskabel
- Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Wiedergabe	Diashow
Speichermedien	CF, SD, MMC
Dateiformat Bild	JPG
Dateiformat Ton	MP3
Anschlüsse	Video-Out (PAL, 1x Cinch), Audio-Out (Stereo, 2x Cinch), DC IN
Stromversorgung	Steckernetzteil
Besonderheit	Selbststart nach Netzausfall oder Systemfehler
Abmessungen (L x B x H)	187 mm x 66 mm x 20 mm