



Messantennen für AMS-SD


Im MWDconverter (Basissoftware) enthaltene Messantennen



Bezeichnung im MWD converter	FKA-SET	ANT-Duo Set	ANT-TA 87	ANT-FAS 301	FKA-Set 301	FKA-Set 301 TC
Kennfrequenzen	2	2	1	1	1	2
Frequenz 1 [MHz]	301,3	301,3	87,3	301,3	301,3	301,3
Antennenfaktor 1 [dB]	13	15	15	15	6	6
Frequenz 2 [MHz]	87,3	87,3	-	-	-	294,25
Antennenfaktor 2 [dB]	10	0	-	-	-	6
Vorverstärker (im Lieferumfang)	VT 87/301	VTS 87/301	integriert	integriert	VV 301	VV 301
Ausführung	Stab $\lambda/4$ (40 cm)		Teleskop	Stab	Stab $\lambda/4$ (30 cm)	Stab $\lambda/4$ (30 cm)
Befestigung	Fensterklemme	Magnetfuß	F-Gewinde	F-Gewinde	Fensterklemme	Fensterklemme

Auswahl der Messantenne in der Basissoftware:

Auf der Karteikarte »AMS Einstellungen / Mess-Konfiguration / Antennen Auswahl« können oben aufgeführte Messantennen direkt ausgewählt werden.

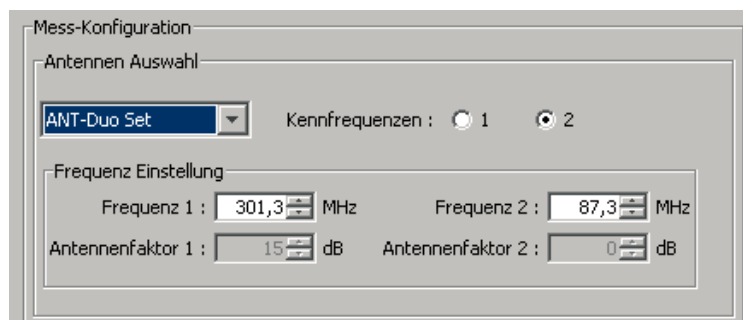

Bildausschnitt der Basissoftware

ACHTUNG! Nur bei richtiger Auswahl der Antenne ist das Messergebnis korrekt.

Beim Einsatz im Fahrzeug den richtigen Vorverstärker passend zur Antenne verwenden!