


# BEDIENUNGSANLEITUNG

## KZG 24 Set

Kabelzuordnungs-Set



# SAT-Kabel<sup>®</sup>

Satelliten- und Kabelfernsehanlagen/Industrievertretung GmbH  
Chemnitzer Straße 11 · 09217 Burgstädt

Wir bedanken uns für den Kauf eines Produktes der Firma SAT-Kabel®.  
Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen die Funktionen des Gerätes vermitteln und den Gebrauch erleichtern. Sollten Sie Fragen zum Gerät oder Anregungen zur weiteren Verbesserung haben, lassen Sie es uns wissen.


## Allgemein

Dieses Gerät dient der Zuordnung von Koaxialkabeln (Antennenkabel) einer Hausinstallation zu den entsprechenden Anschlussdosen und umgekehrt. Die Zuordnung ist über Stern- und Baumverteilungen möglich. Es besteht aus dem Leitungssender *KZG 24* für bis zu 24 Leitungen und einem Auswerteempfänger *KZE 24*.

## Lieferumfang

- 1 *KZG 24* inklusive hochwertigem NiMH-Akkumulator
- 1 *KZE 24* inklusive hochwertigem NiMH-Akkumulator
- 1 Steckerladegerät
- 1 Kunststoffkoffer
- Bedienungsanleitung

## Funktionselemente und Anschlussschema

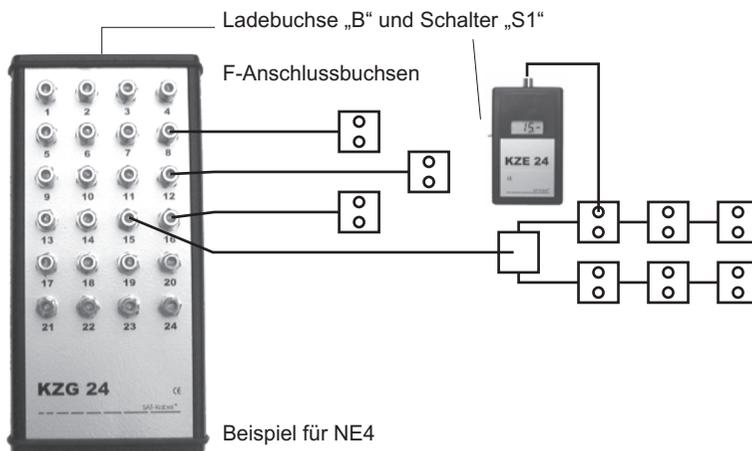

### Technische Daten

Frequenzbereich:	5–2150 MHz
Anzahl Koaxialanschlüsse	bis 24 über F-Buchsen
zulässige Dämpfung	max. 50 dB bei 10 MHz zwischen <i>KZG 24</i> und <i>KZE 24</i>
Spannungsversorgung	<b>KZG 24</b> NiMH-Akku 6 V/1800 mAh
	<b>KZE 24</b> NiMH-Akku 6 V/150 mAh
Betriebszeit / Ladezeit ca.	<b>KZG 24</b> 7 h / 8 h
	<b>KZE 24</b> 7 h / 10 h
Abmessungen / Gewicht	<b>KZG 24</b> 215 mm × 110 mm × 45 mm / 0,75 kg
	<b>KZE 24</b> 115 mm × 65 mm × 25 mm / 0,14 kg

## Zur Beachtung!

Das Gerät ist:

- Nur an spannungsfreien Objekten verwenden!
- Nicht extremer Sonneneinstrahlung, Hitze und extremer Kälte aussetzen! Der Arbeitstemperaturbereich beträgt 0 °C bis +40 °C
- Belastungen durch Stöße und Herunterfallen sind zu vermeiden.
- Die F-Ausgangsbuchse ist für einen maximalen Durchmesser des Innenleiters von 1,1 mm zugelassen!

## Betrieb

Die zuzuordnenden Koaxialkabel der Installation sind an die F-Buchsen des *KZG 24* anzuschließen. Nach Einschalten des Gerätes mit dem Schalter „S1“ blinkt bei geladenem Akku die LED nach ca. 3 Sekunden und zeigt Betriebsbereitschaft.

LED grün	- Akku geladen
LED gelb	- Arbeiten beenden, Akku laden
LED rot	- Akku leer, Akku laden
Betriebszeit mit vollem Akku	- ca. 7 Stunden

Das Handgerät *KZE 24* ist mit dem Schalter „S1“ einzuschalten. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an. Nun ist das Gerät mittels Koaxialkabel an die zuzuordnende Prüfstelle zu stecken und die LCD-Anzeige zeigt die Nummer der Koaxialleitung (1...24).

## Reinigung und Pflege

Die Gehäuseoberflächen können mit einem trockenen, weichen und fusselreien Tuch gereinigt werden. Zur Reinigung KEINE aggressiven Lösungsmittel verwenden.

## Garantie

*Stand Juli 2006*

Für das Gerät wird eine Haltbarkeitsgarantie (nachfolgend Garantie genannt) zu nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Diese Garantie gilt für in Deutschland erworbene Neugeräte.
- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikationsfehlern und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von SAT-Kabel® repariert.
- Für Verschleißteile, wie Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Taschen, Anschlusskabel gilt diese Garantie für 6 Monate ab Kauf
- Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte.
- Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Montage entstanden sind, fallen nicht in die Garantieleistung.
- Die nichtgerechtfertigte Inanspruchnahme unseres Service berechnen wir mit den für unsere Dienstleistungen üblichen Entgelt für Material, Arbeitszeit und Versandkosten.
- Reparaturen werden nur mit ausgefülltem Servicebegleitschein ausgeführt.

Vordrucke für Servicebegleitscheine und weitere Informationen in den AGB unter:  
[www.sat-kabel.de](http://www.sat-kabel.de)

# SAT-Kabel®

Satelliten- und Kabelfernsehanlagen/Industriervertretung GmbH

Telefon: +49 (0)3724 6665-0

Telefax: +49 (0)3724 6665-44

E-Mail: [info@sat-kabel.de](mailto:info@sat-kabel.de)

Internet: [www.sat-kabel.de](http://www.sat-kabel.de)

Irrtümer sowie Änderungen im Zuge technischer Weiterentwicklung vorbehalten!

