




Zubehör für SPM-22-Serie (2)

Messantennen und Messverstärker für Störfeldstärkemessungen

Messantennen

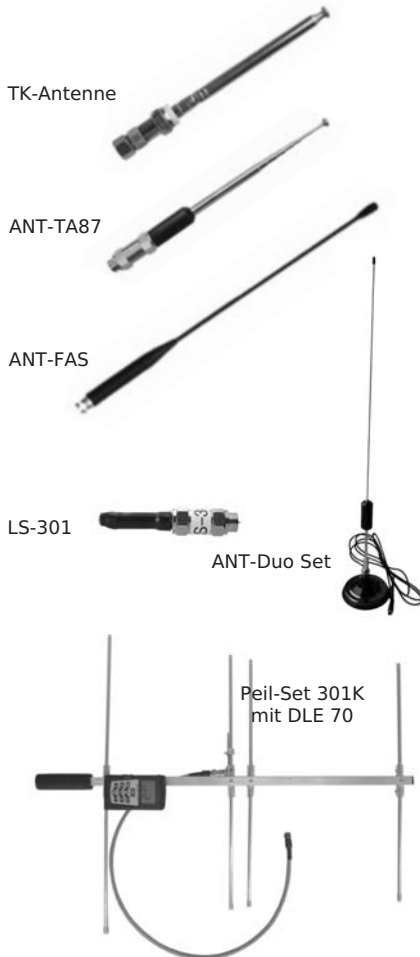

TK-Antenne

Teleskopantenne bis 45 cm, 40–860 MHz mit Adapter

ANT-FAS

Aktive, selektive Antenne 301 MHz, ab **SPM 22 KF**

LS-301

Leckstellen-Sonde 301 MHz, aktiv, zur Leckstellen-suche in CATV-Anlagen mit **KFG 1 / KFG 2**, ab **SPM 22 KF**

ANT-TA 87

Teleskopantenne aktiv und selektiv 87,3 MHz für CATV-Anlagen mit Kennfrequenz, ab **SPM 22 KF**

LS-87

Leckstellen-Sonde 87,3 MHz, aktiv, zur Leckstellen-suche in CATV-Anlagen mit Kennfrequenz, ab **SPM 22 KF**

ANT-SAT

Aktive Antenne zur Prüfung von Abstrahlungen im SAT-ZF-Bereich

ANT-Duo-Set

Dualbandantenne mit Vorverstärker **Twin VTS 87/301**

Peil-Set 301K

Yagi-Antenne 300–302 MHz mit Richtwirkung, klappbar mit Handgriff, Länge 65 cm, Gewinn 5,6 dB, Messkabel und Verstärker **VV 301**

für Messgerät **SPM 22 KF** oder **SPM 22 MMC**

DLE 70

Laser-Entfernungsmesser mit Feldstärkekorrektur für **Peil-Set 301K**

Yagi 301

Yagi-Antenne 300–302 MHz mit guter Richtwirkung, Länge 85 cm, Gewinn 8 dB, mit Handgriff, Masthalter und Messkabel, für Messgerät **SPM 22 KF** oder **SPM 22 MMC**

Messverstärker



VVU 25

Vorsteckverstärker UKW, 25 dB, für **TK-Antenne**

VV 301

Vorsteckverstärker für 301 MHz

VTS 87/301

Vorsteckverstärker Twin 87,3 MHz und 301–310 MHz für **ANT-Duo Set**