


BEDIENUNGSANLEITUNG

RKV 5

Rückkanalverstärker 5-fach



SAT-Kabel®

Satelliten- und Kabelfernsehanlagen/Industrievertretung GmbH
Chemnitzer Straße 11 · 09217 Burgstädt

Wir bedanken uns für den Kauf dieses Produktes der Firma SAT-Kabel®.


Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen die Funktionen des Gerätes vermitteln und den Gebrauch erleichtern. Sollten Sie Fragen zum Gerät oder Anregungen zur weiteren Verbesserung haben, lassen Sie es uns wissen.

Allgemeines

Der Rückkanalverstärker **RKV 5** dient in Anlagen mit mehreren Rückkanal-Clustern zur Pegelanhhebung und zum Angleichen der Pegel in Kopfstellen. Sein Einsatz ist besonders empfehlenswert bei der Rückkanal-Clusterüberwachung **RCÜ 70** oder dem Rückkanal-Clusterschalter **RCS 8**.

Er ermöglicht ausreichend Reserve bei der Signalverteilung von Rückkanälen in der Kopfstelle und ist durch den Einsatz von Modulen sehr variabel.

Funktionselemente

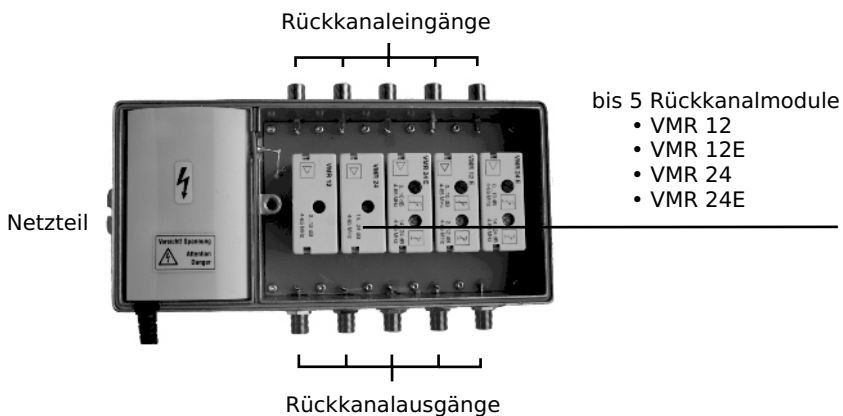

Bestückung

Sofern nicht bereits bei der Auslieferung bestückt, sind die entsprechenden Rückkanalmodule nach Abnahme des Gehäusedeckels in die Steckerleisten des gewünschten Platzes zu stecken. Dies ist nur in einer Richtung möglich: Die Aufschrift der Module ist von links zu lesen (siehe Abb. bei Funktionselemente). Das Stecken der Module hat vorsichtig und ohne größeren Kraftaufwand zu erfolgen.

Einstellen

Das Einstellen erfolgt wie bei jedem Antennenverstärker mit den Pegel- und Entzerrerstellern des jeweiligen Moduls. Dazu ist zuvor die Schraube im Deckel zu lösen und dieser abzunehmen.

Reinigung und Pflege

Die Gehäuseoberflächen können mit einem trockenen, weichen und fusselneutren Tuch gereinigt werden. Zur Reinigung KEINE aggressiven Lösungsmittel verwenden.

Technische Daten

Rückkanalverstärker	5 Module
Frequenzbereich	4-65 MHz
Verstärkung*	2-12 dB oder 14-24 dB
Entzerrer / Dämpfer*	0-10 / 0-10 dB
Ausgangspegel	113 dB(µV)
Stromversorgung	230 VAc
Leistungsaufnahme	ca. 3 W bei Vollbestückung
Umgebungstemperatur	0-40 °C
Abmessungen	196 mm x 96 mm x 55 mm
Gewicht	1,2 kg

* vom eingesetzten Modul abhängig

Garantie

Stand Juli 2006

Für das Gerät wird eine Haltbarkeitsgarantie (nachfolgend Garantie genannt) zu nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Diese Garantie gilt für in Deutschland erworbene Neugeräte.
- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikationsfehlern und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von SAT-Kabel® repariert oder bei unwesentlichen Gebrauchsspuren gegen ein entsprechendes Gerät ausgetauscht.
- Für Verschleißteile, wie Akkus, Tastaturen, Gehäuse, Taschen, Anschlusskabel gilt diese Garantie für 6 Monate ab Kauf
- Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte.
- Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Montage entstanden sind, fallen nicht in die Garantieleistung.
- Die nichtgerechtfertigte Inanspruchnahme unseres Service berechnen wir mit den für unsere Dienstleistungen üblichen Entgelt für Material, Arbeitszeit und Versandkosten.
- Reparaturen werden nur mit ausgefülltem Servicebegleitschein ausgeführt.

(Vordrucke für Servicebegleitscheine und weitere Informationen in den AGB unter: www.sat-kabel.de)

SAT-Kabel[®]

Satelliten- und Kabelfernsehanlagen/Industriervertretung GmbH

Telefon: +49 (0)3724 6665-0
Telefax: +49 (0)3724 6665-44
info@sat-kabel.de • www.sat-kabel.de

Irrtümer sowie Änderungen im Zuge technischer Weiterentwicklung vorbehalten!

