


RFG 6 KDG

Rückkanal-Festfrequenz-Generator für Messtechniker in BK-Anlagen der KDG

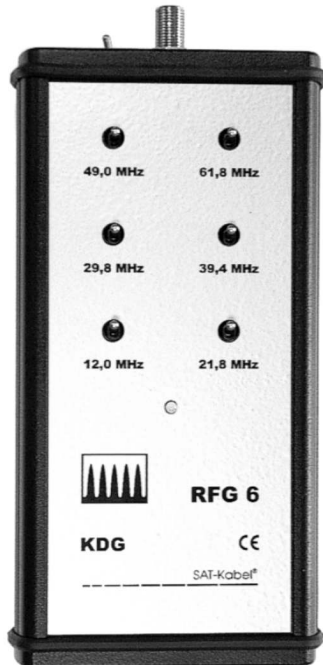

Der **RFG 6 KDG** ist ein Rückkanal-Festfrequenzgenerator und liefert sechs einzeln schaltbare Sonderfestfrequenzen. Der Pegel an der F-Ausgangsbuchse beträgt 110 dB(μ V). Der **RFG 6 KDG** dient dem Einstellen sowie Überwachen des Rückkanalbereiches von BK-Anlagen.

TECHNISCHE DATEN

Frequenzen	6 Festfrequenzen
.....	(12,0 / 21,8 / 29,8 / 39,4 / 49,0 / 61,8 MHz)
.....	einzeln zuschaltbar
Ausgangspegel	110 dB(μ V)
Spannungsversorgung	NiMH-Akku 6 V/1800 mAh
.....	Steckerladegerät 7 Vdc/250 mA
Betriebstemperatur	0-40 °C
Abmessungen	175 mm x 85 mm x 35 mm
Gesamtgewicht	1,1 kg

Schema: Rückkanal einstellen und prüfen in BK-Anlagen mit RSU 5-65 und RFG 6

