

## vScan & vScanM



Empfänger

Sender

- Strom und Radio Modus - für passive Ortung

- 33 KHz & 131 KHz für aktives Orten mit einem Sender, gleichzeitige Aussendung

- Sonderortung (33 KHz)

- Tiefen- und Strommessung ①

- Kompass - Richtungsanzeige mit Pfeilen ②


- M-Modus für ferromagnetische Metallortung (nur vScan M)

- Selbsttest, Selbstkalibrierung ③ bestätigt die 100% ige Einsatzfähigkeit. Hier wird das System auf die volle Funktionsweise geprüft und mit dem Ursprungskalibrierungsdaten verglichen.

- Datenspeicherung and Dateimanager-Software

- Internes oder externes GPS (optional)

- Warnhinweise / Alarmer ④ akustisch, optisch oder per Vibrationsalarm

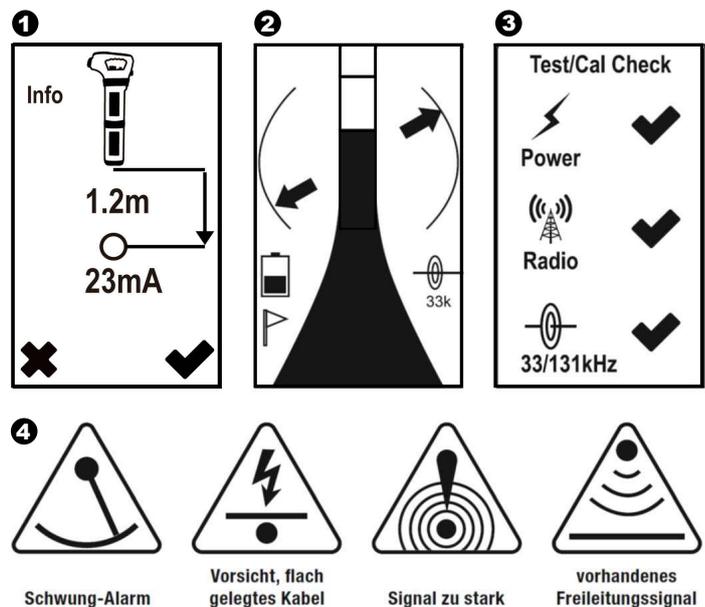

### Zubehör für vScan / vScanM



Akkupack für Sender und Empfänger



Sendeantennen verfügbar mit 50mm, 100mm und 125mm Durchmesser



Ortungssonden 18mm / 38mm / 64mm



Verlängerungsstange für Sendezange

